



LUX-top® ASP EV 2s 90° LR

Doppelt gebogener Anschlagpunkt zur seitlichen Befestigung an Beton- oder Stahlbauteilen



Mehr Infos:

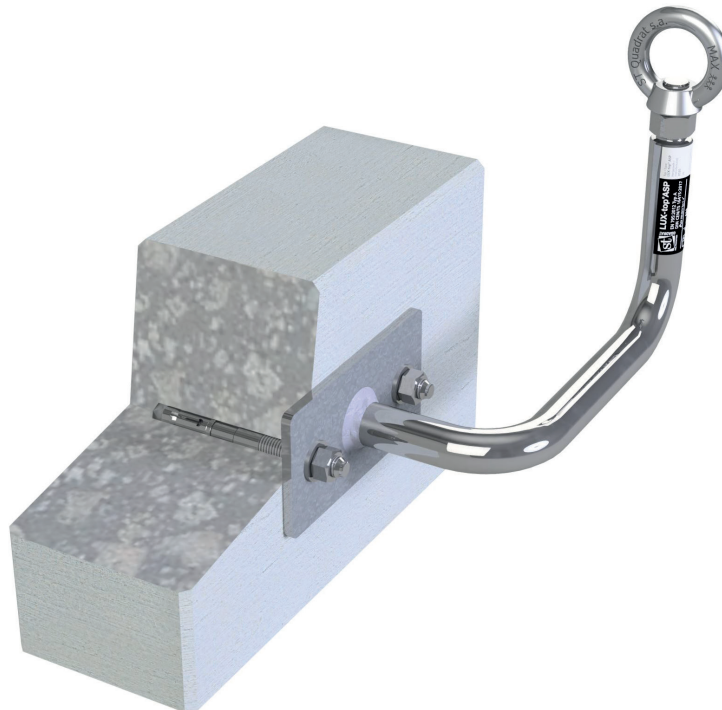

Das zeichnet den LUX-top® ASP EV 2s 90° LR aus:

- ▶ **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung (abZ/aBG) Z -14.9-727 des DIBt**
- ▶ **Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017**
- ▶ **Geometrie flexibel** an örtliche Gegebenheiten anpassbar
- ▶ Durch 2-fache Biegung des Bolzens **ideal für die Montage** von frei überfahrbaren Seilzwischenhaltern an Fassaden-ecken **geeignet**
- ▶ **Einfaches Eindichten bei gedämmten Außenfassaden** (runder Querschnitt)
- ▶ **Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)**

