


LUX-top® LST – Rail

Wartungsweg für den Einsatz auf Metaldachsystemen mit horizontaler Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA)

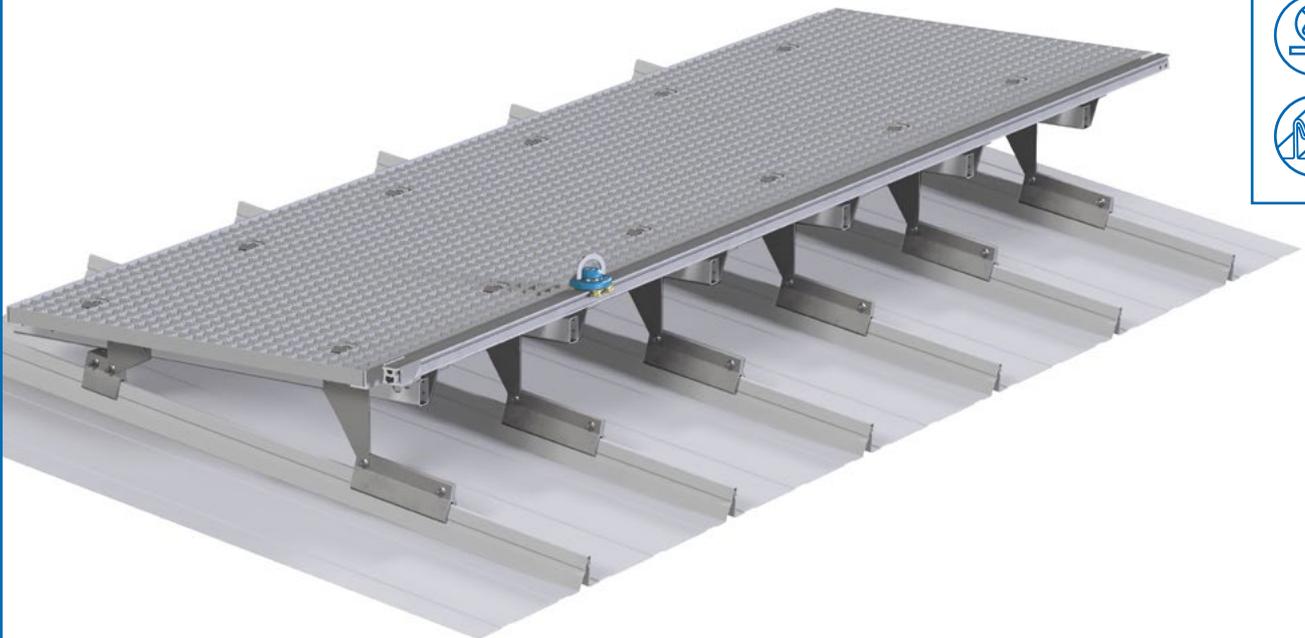

Das zeichnet den LUX-top® LST – Rail aus:

- ▶ Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 516:2006
- ▶ Laufsteg der Klasse K2 des Typs C, kann gleichzeitig als Anschlageinrichtung genutzt werden
- ▶ Zur Montage auf ausreichend tragfähigen Metaldachsystemen
- ▶ Einfache Montage mittels Klemmschienen
- ▶ Für Dachneigungen bis max. 15°
- ▶ Laufstegbreite max. 800 mm
- ▶ Pfostenabstand max. 2,50 m
- ▶ Schienensystem für bis zu 4 Nutzer

OPTIONAL MIT
LUX-top®
GELÄNDER
KOMBINIERBAR

