


LUX-top® SDS / SDS-20

Der erste Anschlagpunkt mit abZ/aBG
zur Montage auf Sandwichdachelementen



Jetzt auch als
SDS-20 mit abZ für
Obergurtbreite ab 20 mm
erhältlich.

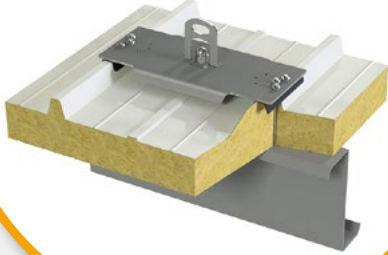

Das zeichnet den LUX-top® SDS / SDS-20 aus:

- ▶ **Geprüft und zertifiziert** nach DIN EN 795
- ▶ **abZ/aBG** (Z -14.9-896)
- ▶ **Einfache Montage** komplett von oben / auf dem Dach
- ▶ **Multilochbild** passend für alle handelsüblichen Obergurtabstände
- ▶ **Nutzbar als Einzelanschlagpunkt** (DIN EN 795 Typ A)
oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen
(DIN EN 795 Typ C, abZ/aBG (Z-14.9-789))

